


- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN

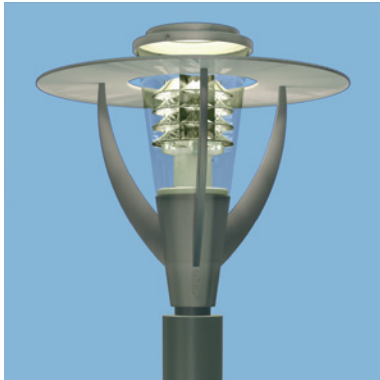


**FIORE** Laterne inkl. Systemmast.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC klar, einfacher werkzeugloser Wartungszugang über klappbares Revisionsdach, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 720mm, H: 635mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Invers konischer Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, Mastzopf Ø: 76mm, Mastkopf Ø: 124mm, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsi-

cherungskasten IP54, 2x5x16mm<sup>2</sup>, für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 4100/800mm, LPH: 4450mm, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

A<sub>w</sub>: 0,147 m<sup>2</sup>, Gewicht: 13,5 kg

**Laterne** **SX 353** ■ ■ ■  
inkl. Stahlmast

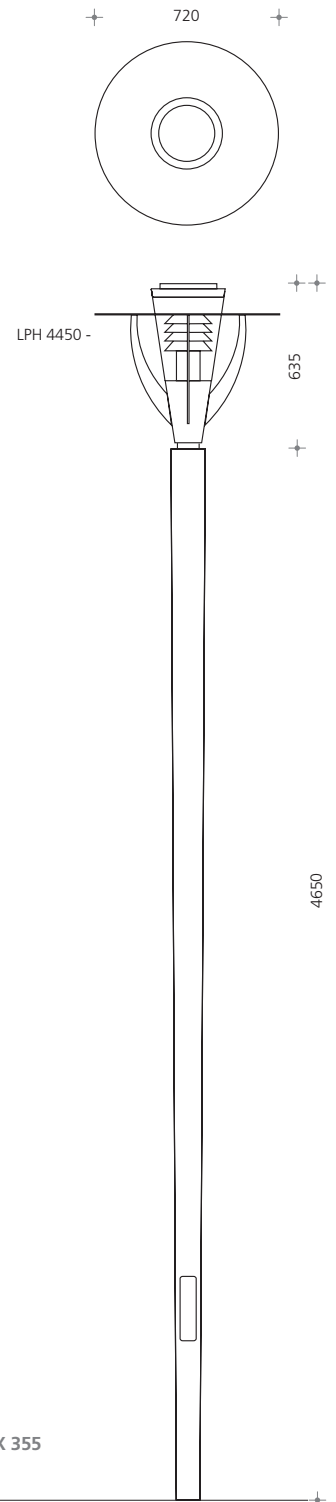


Spiegellamelle 190  
**asymmetrisch**



MTR 150-Refraktor  
**rotationssymmetrisch**



MTR 180  
**asymmetrisch**



MTR 135-Refraktor  
**rotationssymmetrisch**




MTR 135-Refraktor  
**asymmetrisch**

HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W → <b>1 0</b> LVK → 7353		70W → <b>1 1</b> LVK → 7353
100W → <b>1 2</b> LVK → 7353		100W → <b>1 3</b> LVK → 7353
70W → <b>2 0</b> LVK → 7350		70W → <b>2 1</b> LVK → 7350
100W → <b>2 2</b> LVK → 7350		100W → <b>2 3</b> LVK → 7350
70W → <b>3 0</b> LVK → 7352		70W → <b>3 1</b> LVK → 7352
100W → <b>3 2</b> LVK → 7352		100W → <b>3 3</b> LVK → 7352
	*35W → <b>4 0</b> LVK → 7358	
	70W → <b>4 2</b> LVK → 7358	
	100W → <b>4 4</b> LVK → 7358	
	*35W → <b>4 1</b> LVK → 7359	
	70W → <b>4 3</b> LVK → 7359	
	100W → <b>4 5</b> LVK → 7359	

\*35W: Sockel G12  
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

<b>Bestellbeispiel</b>	<b>FIORE</b>	<b>asym., HSE 70W Spiegellamelle 190</b>	<b>glimmer-graphit</b>
<b>SX 353</b>	<b>1 0 - 4</b>	<b>SX 353</b>	<b>1 0</b>
			<b>- 4</b>

**Farbcodierung:** → ■ glimmer-graphit - **4**, Farbe nach Wahl - **9**



LVK → [selux.de/lvk](http://selux.de/lvk)

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314

- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN




**FIORE PROVENCE** Laterne inkl. Systemmast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahleinsatzbuchsen, Formkörper PC klar, einfacher werkzeugloser Wartungszugang über klappbares Revisionsdach, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 720mm, H: 635 mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, PROVENCE Systemlichtmast aus Nadelholz, konisch mit quadratischem Sockel in runde Mastspitze übergehend, Zopf Ø: 76mm, Fußschuh und Mastzopf

feuerverzinkter Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm<sup>2</sup>, für Durchgangsverdrahtung, CE-Kennzeichen lt. BauPG, Masthöhe H: 4100/800mm, LPH: 4450mm, Standardfarbe: glimmer-graphit, Holz: Eiche hell lasiert, [-4].

A<sub>w</sub>: 0,147 m<sup>2</sup>, Gewicht: 13,5 kg

**Laterne** **SX 353** ■ ■ ■  
inkl. Holzmast

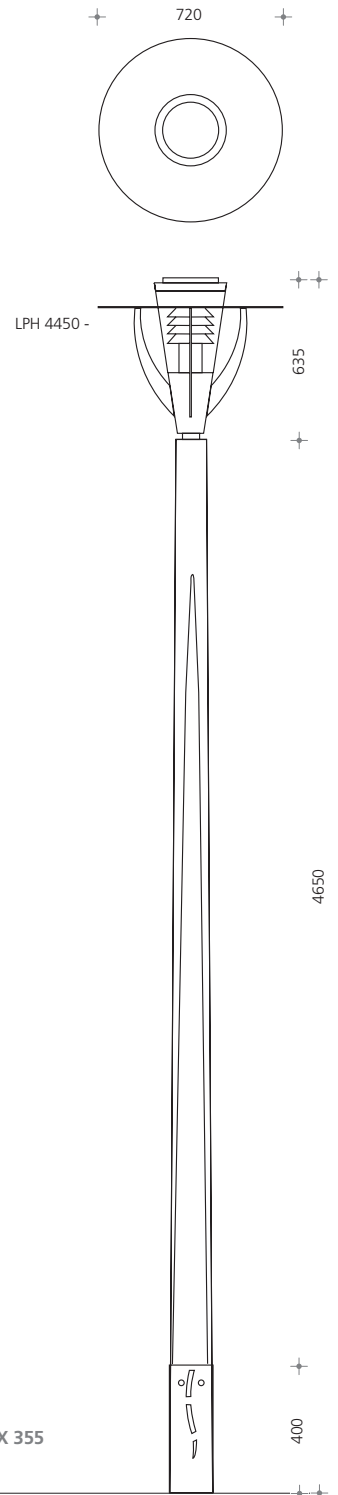

Spiegellamelle 190  
**asymmetrisch**

HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W → 5 0 LVK → 7353		70W → 5 1 LVK → 7353
100W → 5 2 LVK → 7353		100W → 5 3 LVK → 7353



MTR 150-Refraktor  
**rotationssymmetrisch**

70W → 7 0 LVK → 7350		70W → 7 1 LVK → 7350
100W → 7 2 LVK → 7350		100W → 7 3 LVK → 7350



MTR 180-Refraktor  
**asymmetrisch**

70W → 8 0 LVK → 7352		70W → 8 1 LVK → 7352
100W → 8 2 LVK → 7352		100W → 8 3 LVK → 7352



MTR 135-Refraktor  
**rotationssymmetrisch**

	*35W → 6 0 LVK → 7358	
	70W → 6 1 LVK → 7358	
	100W → 6 2 LVK → 7358	



MTR 135-Refraktor  
**asymmetrisch**

	*35W → 6 3 LVK → 7359	
	70W → 6 4 LVK → 7359	
	100W → 6 5 LVK → 7359	

\*35W: Sockel G12  
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entleuchtungszeit, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

**Bestellbeispiel** **FIORE PROVENCE** **asym., HSE 70W Spiegellamelle 190** **glimmer-graphit-Eiche hell**  
**SX 353 5 0 - 4** **SX 353** **5 0** **- 4**

**Farbcodierung:** → ■ glimmer-graphit / Eiche hell - **4**, Farbe nach Wahl - **9**



IP65

IK10



LVK → [selux.de/lvk](http://selux.de/lvk)



Information über unsere Holzmaße S. 316

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314