

- VERKEHRSBERUHIGTE STADTBEREICHE
- ANLIEGERSTRASSEN
- SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



HISTO 550 Pendelleuchte mit 1"-Anschlussgewinde kombinierbar mit verschiedenen Auslegern zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Leuchtenwanne PC gerippt, wahrnehmbare Körperlichkeit der Leuchten auch bei Nacht durch gezielt minimierten Modelling Lichtanteil, Elektroblick werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik Ø: 550mm, H: 550mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II,

Standardfarbe: schwarz [-2].



A_w: 0,131 m², Gewicht: 12,5 kg

Pendelleuchte SX 635 - mit 1"-Leuchtenanschluss



Spiegeloptik asymmetrisch


HST	HIT-CE	
50W → 4 0	35W → 4 1	
LVK → 7840	LVK → 7841	
70W → 4 2	70W → 4 3	
LVK → 7840	LVK → 7841	



Mastausleger

Vertikaler Doppelrohrausleger aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, L: 1000mm, Auslegerrohr Ø: 48mm, 1"-Leuchtenanschluss, Mastaufsatz für Mastzopf Ø: 90mm

SX 97-088-



Empfohlene Maste

Mast inkl. Bogenrohrausleger.

zylindrischer, mehrfach abgesetzter Lichtmast Ø: 76/90/159mm mit Bogenrohr Ø: 48mm aus feuerverzinktem Stahl, Bogenrohrknoten, Absatzkaschierung und Sockelverkleidung aus Aluminiumguss, lackiert, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4100 / 800mm LPH: 4100mm **SX 100 14-**

Mast für Doppelrohrausleger

zylindrischer abgesetzter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 90/159mm lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung. Zierteil und Sockelverkleidung Aluminium, lackiert.

H: 4000 / 800mm Zopf Ø: 90mm LPH: 3740mm **SX 059 14-**


H: 4500 / 800mm Zopf Ø: 90mm LPH: 4240mm **SX 060 14-**

*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage. Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel: Leuchtenkopf mit Ausleger und Mast

HISTO 550 SX 635	asym., HST 50W	schwarz	
	3 0	- 2	SX 635 3 0 - 2
Ausleger SX 097-064	L: 1000mm	- 2	SX 097-064 - 2
Mast SX 084 16	H: 4000/800mm	- 2	SX 084 16 - 2

Farbcodierung: → schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

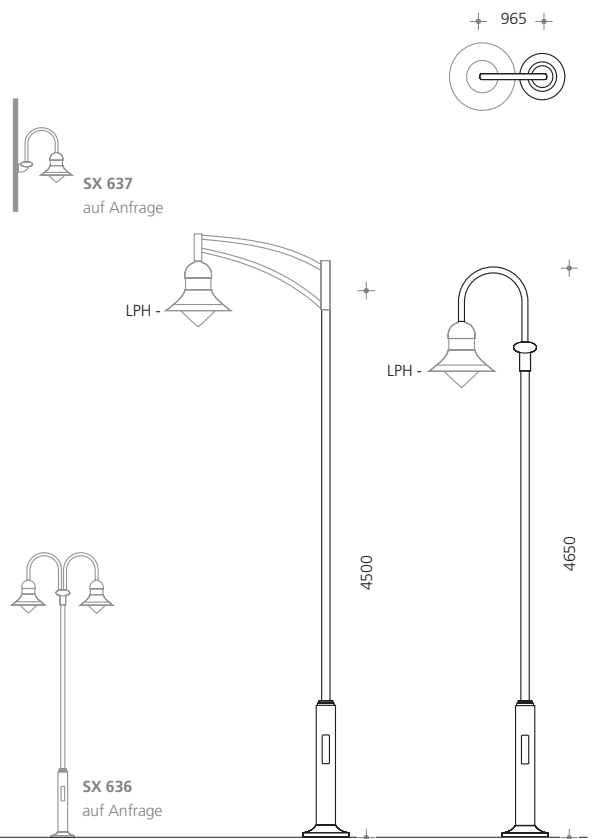




- VERKEHRSBERUHIGTE STADTBEREICHE
- ANLIEGERSTRASSEN
- SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



HISTO 780 Pendelleuchte mit 1" Anschlussgewinde kombinierbar mit unterschiedlichen Auslegern, zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Leuchtenwanne PC gepulvert, Elektroblick werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik - variable LVK werkseitig
 Ø: 780mm, H: 820mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_w: 0,236 m², Gewicht: 21,5 kg
Pendelleuchte SX 639 mit 1" -Leuchtenanschluss



VARIO-OPTIC
 Spiegeloptik
 asymmetrisch

HST	HIT-CE
100W → 2 4 LVK → 7844	100W → 2 5 LVK → 7843
150W → 2 6 LVK → 7844	150W → 2 7 LVK → 7843
250W → 2 8 LVK → 7842	250W → 2 9 LVK → 7843

Bestückung mit Philips CosmoPolis auf Anfrage.
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	HISTO 780	HST 100W	schwarz
SX 639	SX 639	2 4	- 2

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast mit Bogenrohr, Ø: 76mm, aus feuerverzinktem Stahl, inkl. Sockelverkleidung mit Tür und Aufsatzknoten aus Aluminiumguss, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 6000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 6000mm	SX 146 14-
H: 7000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 7000mm	SX 147 14-
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 8000mm	SX 148 14-

