

- VERKEHRSSTRASSEN
- VERKEHRSDRUHTIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- STADTPLÄTZE



**PEAK Aufsatzleuchte** mit Systemmast.

Aw: 0,198 m<sup>2</sup>, Gewicht: 16 kg

**Systemleuchte** **SX 493** ■ ■ ■ ■ ■

Gehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC klar, Spitze innen satiniert, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 244mm, H: 1268mm, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. konischer Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm<sup>2</sup>, für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].



Spiegellamelle  
rotationssymmetrisch



MTR 150  
rotationssymmetrisch




MTR 135-Refaktor  
asymmetrisch



MTR 135-Refaktor  
rotationssymmetrisch

HSE	HIE-CE	HIT-CE
70W → 1 2 LVK → 7792	70W → 1 3 LVK → 7792	
150W → 1 6 LVK → 7792	150W → 1 7 LVK → 7792	
70W → 2 2 LVK → 7794	70W → 2 3 LVK → 7794	
150W → 2 6 LVK → 7794	150W → 2 7 LVK → 7794	
		70W → 4 3 LVK → 7797
		150W → 4 7 LVK → 7797
		70W → 3 3 LVK → 7796
		150W → 3 7 LVK → 7796

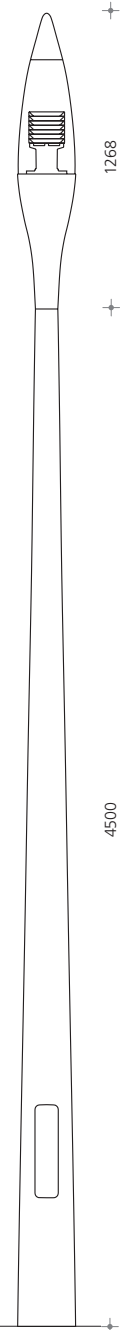

Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.  
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

<b>Bestellbeispiel</b>	<b>PEAK</b>	<b>HSE 70W</b>	<b>silber-anthrazit</b>
<b>SX 493 1 2 - 7</b>	<b>SX 493</b>	<b>Spiegellamelle</b>	<b>- 7</b>
		<b>1 2</b>	

**Farbcodierung:** → ■ silber-anthrazit - 7, Farbe nach Wahl - 9