

- STADTPLÄTZE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN





RITORNO 2 Sekundär-Reflektorleuchte mit Mast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Sekundärreflektor Aluminium, Reflektor unten matt weiß, oben in Leuchtenfarbe lackiert, Lampenraumabdeckung mit gewölbtem Sicherheitsglas als Revisionsklappe, Scharnier im Dachhalter integriert, symmetrische Sekundärreflektroptik, Ø: 940mm, H: 1135mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. zylindrischer Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 76/90mm,

lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x10mm², für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 4100/800mm, LPH: 5030mm, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

A_w: 0,17 m², Gewicht: 16,8kg
Sekundärreflektorleuchte SX 344 ■■■ - ■
 inkl. Mast



Sekundär-Reflektoroptik
symmetrisch


HIT-CE*

	35W → 1 4	
	LVK → 7674	
	70W → 1 2	
	LVK → 7674	
	100W → 1 1	
	LVK → 7674	
	150W → 1 0	
	LVK → 7674	


*Sockel G12
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel **RITORNO 2** **HIT-CE 35W** **glimmer-graphit**
SX 344 1 4 - 4 **SX 344** **1 4** **- 4**

Farbcodierung: → ■ glimmer-graphit - **4**, Farbe nach Wahl - **9**



auf Anfrage

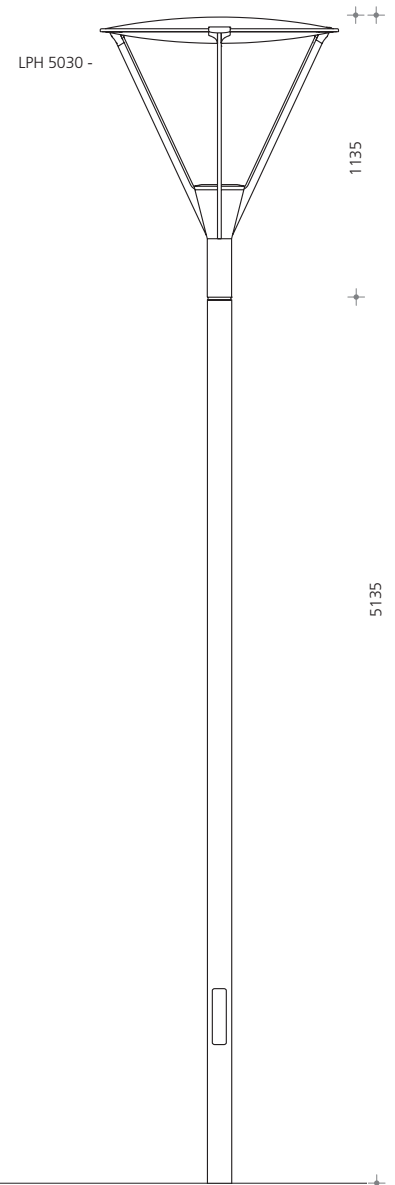

5135