

- VERKEHRSSTRASSEN
- VERKEHRSSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- DORFERNEUERUNGEN




SWAP PRESENZA Laterne für Mastzopf
 Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Leuchtdach silberfarben eloxiert – nicht lackiert, Dachfixierung durch Spannband mit Kniehebelverschluss aus Edelstahl, Formkörper PC klar mit integrierter MTR-Segmentoptik oder asymmetrischer MTR-Kombioptik aus MTR-Segmenten und Spiegelreflektoren, Ø: 720mm, H: 700mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II,

Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].

A_w: 0,185 m², Gewicht: 6,1 kg
Aufsatzleuchte **SX 622** ■ ■ - ■
 ohne Mast

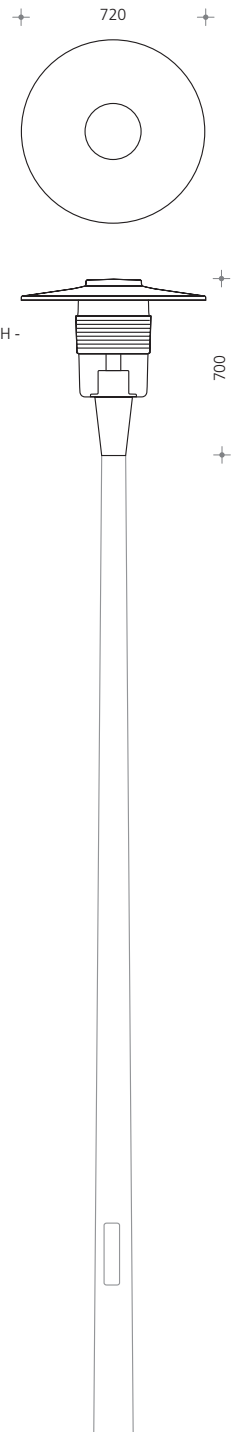


 MTR-Kombioptik
asymmetrisch




 MTR-Kombioptik
rotationssymmetrisch

HSE

70W → **1 0**
 LVK → 7735

100W → **1 1**
 LVK → 7735

HIE-CE

70W → **1 5**
 LVK → 7735

100W → **1 6**
 LVK → 7735

70W → **2 0**
 LVK → 7733

100W → **2 1**
 LVK → 7733

70W → **2 5**
 LVK → 7733

100W → **2 6**
 LVK → 7733

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel **SWAP PRESENZA** **asym., HSE 70W** **silber-anthrazit**
SX 622 10 - 7 **SX 622** **10** **- 7**


Farbcodierung: → ■ silber-anthrazit - **7**, Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4000 / 800mm Zopf Ø: 76mm LPH: 4370mm **SX 092 16-** ■

H: 4500 / 800mm Zopf Ø: 76mm LPH: 4870mm **SX 037 16-** ■



auf Anfrage