




TROCADERO 600 Pendelleuchte mit 1"-Anschlussgewinde kombinierbar mit verschiedenen Auslegern, zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel
 Ø: 400mm PC geperlt, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, Ø: 600mm, H: 840mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

Aw: 0,22 m², Gewicht: 15 kg
Pendelleuchte SX 640 mit 1"-Leuchtenanschluss

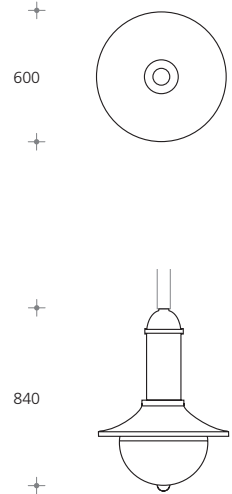

VARIO-OPTIC
 Spiegeloptik
 asymmetrisch

HST	HIT-CE
50W → 2 0 LVK → 7868	35W* → 2 1 LVK → 7869
70W → 2 2 LVK → 7868	70W → 2 3 LVK → 7869


*35W: Sockel G12
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	TROCADERO 600	HST 50W	schwarz
SX 640	SX 640	2 0	- 2

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast mit Bogenrohr, Ø: 60mm, aus feuerverzinktem Stahl inkl. Sockelverkleidung mit Tür und Aufsatzknoten aus Aluminiumguss, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelausrückkasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.
 1-fach-Ausleger, H: 3500 / 800mm, Zopf Ø: 76mm, LPH: 3500mm **SX 149 16-**

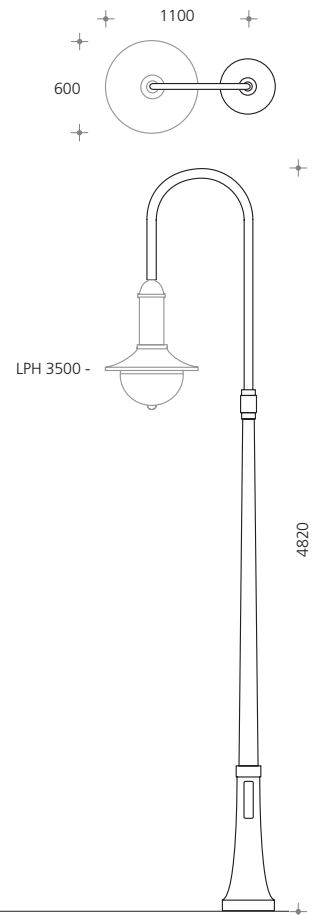




TROCADERO 760 Pendelleuchte mit 1"-Anschlussgewinde kombinierbar mit verschiedenen Auslegern zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel Ø: 500mm PC gepulvert, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik - variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Ø: 760mm, H: 970mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Bogenrohr Ø: 76mm aus feuerver-

zinktem Stahl, Aufsatzknoten aus Aluminiumguss, lackiert, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_w: 0,328 m², Gewicht: 24 kg
Pendelleuchte SX 647 ■ ■ - ■
 mit 1" -Leuchtenanschluss

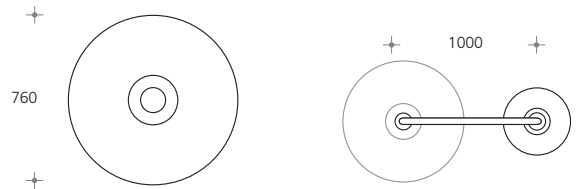

VARIO-OPTIC
 Spiegeloptik
 asymmetrisch

HST	HIT-CE
100W → 2 4 LVK → 7877	100W → 2 5 LVK → 7876
150W → 2 6 LVK → 7877	150W → 2 7 LVK → 7876
250W → 2 8 LVK → 7878	250W → 2 9 LVK → 7876

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	TROCADERO 760	HST 100W	schwarz
SX 647	2 4 - 2	2 4	- 2
	SX 647		

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast mit Bogenrohr, Ø: 76mm, aus feuerverzinktem Stahl inkl. Sockelverkleidung mit Tür und Aufsatzknoten aus Aluminiumguss, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 6000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 6000mm	SX 146 14- ■
H: 7000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 7000mm	SX 147 14- ■
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 8000mm	SX 148 14- ■

